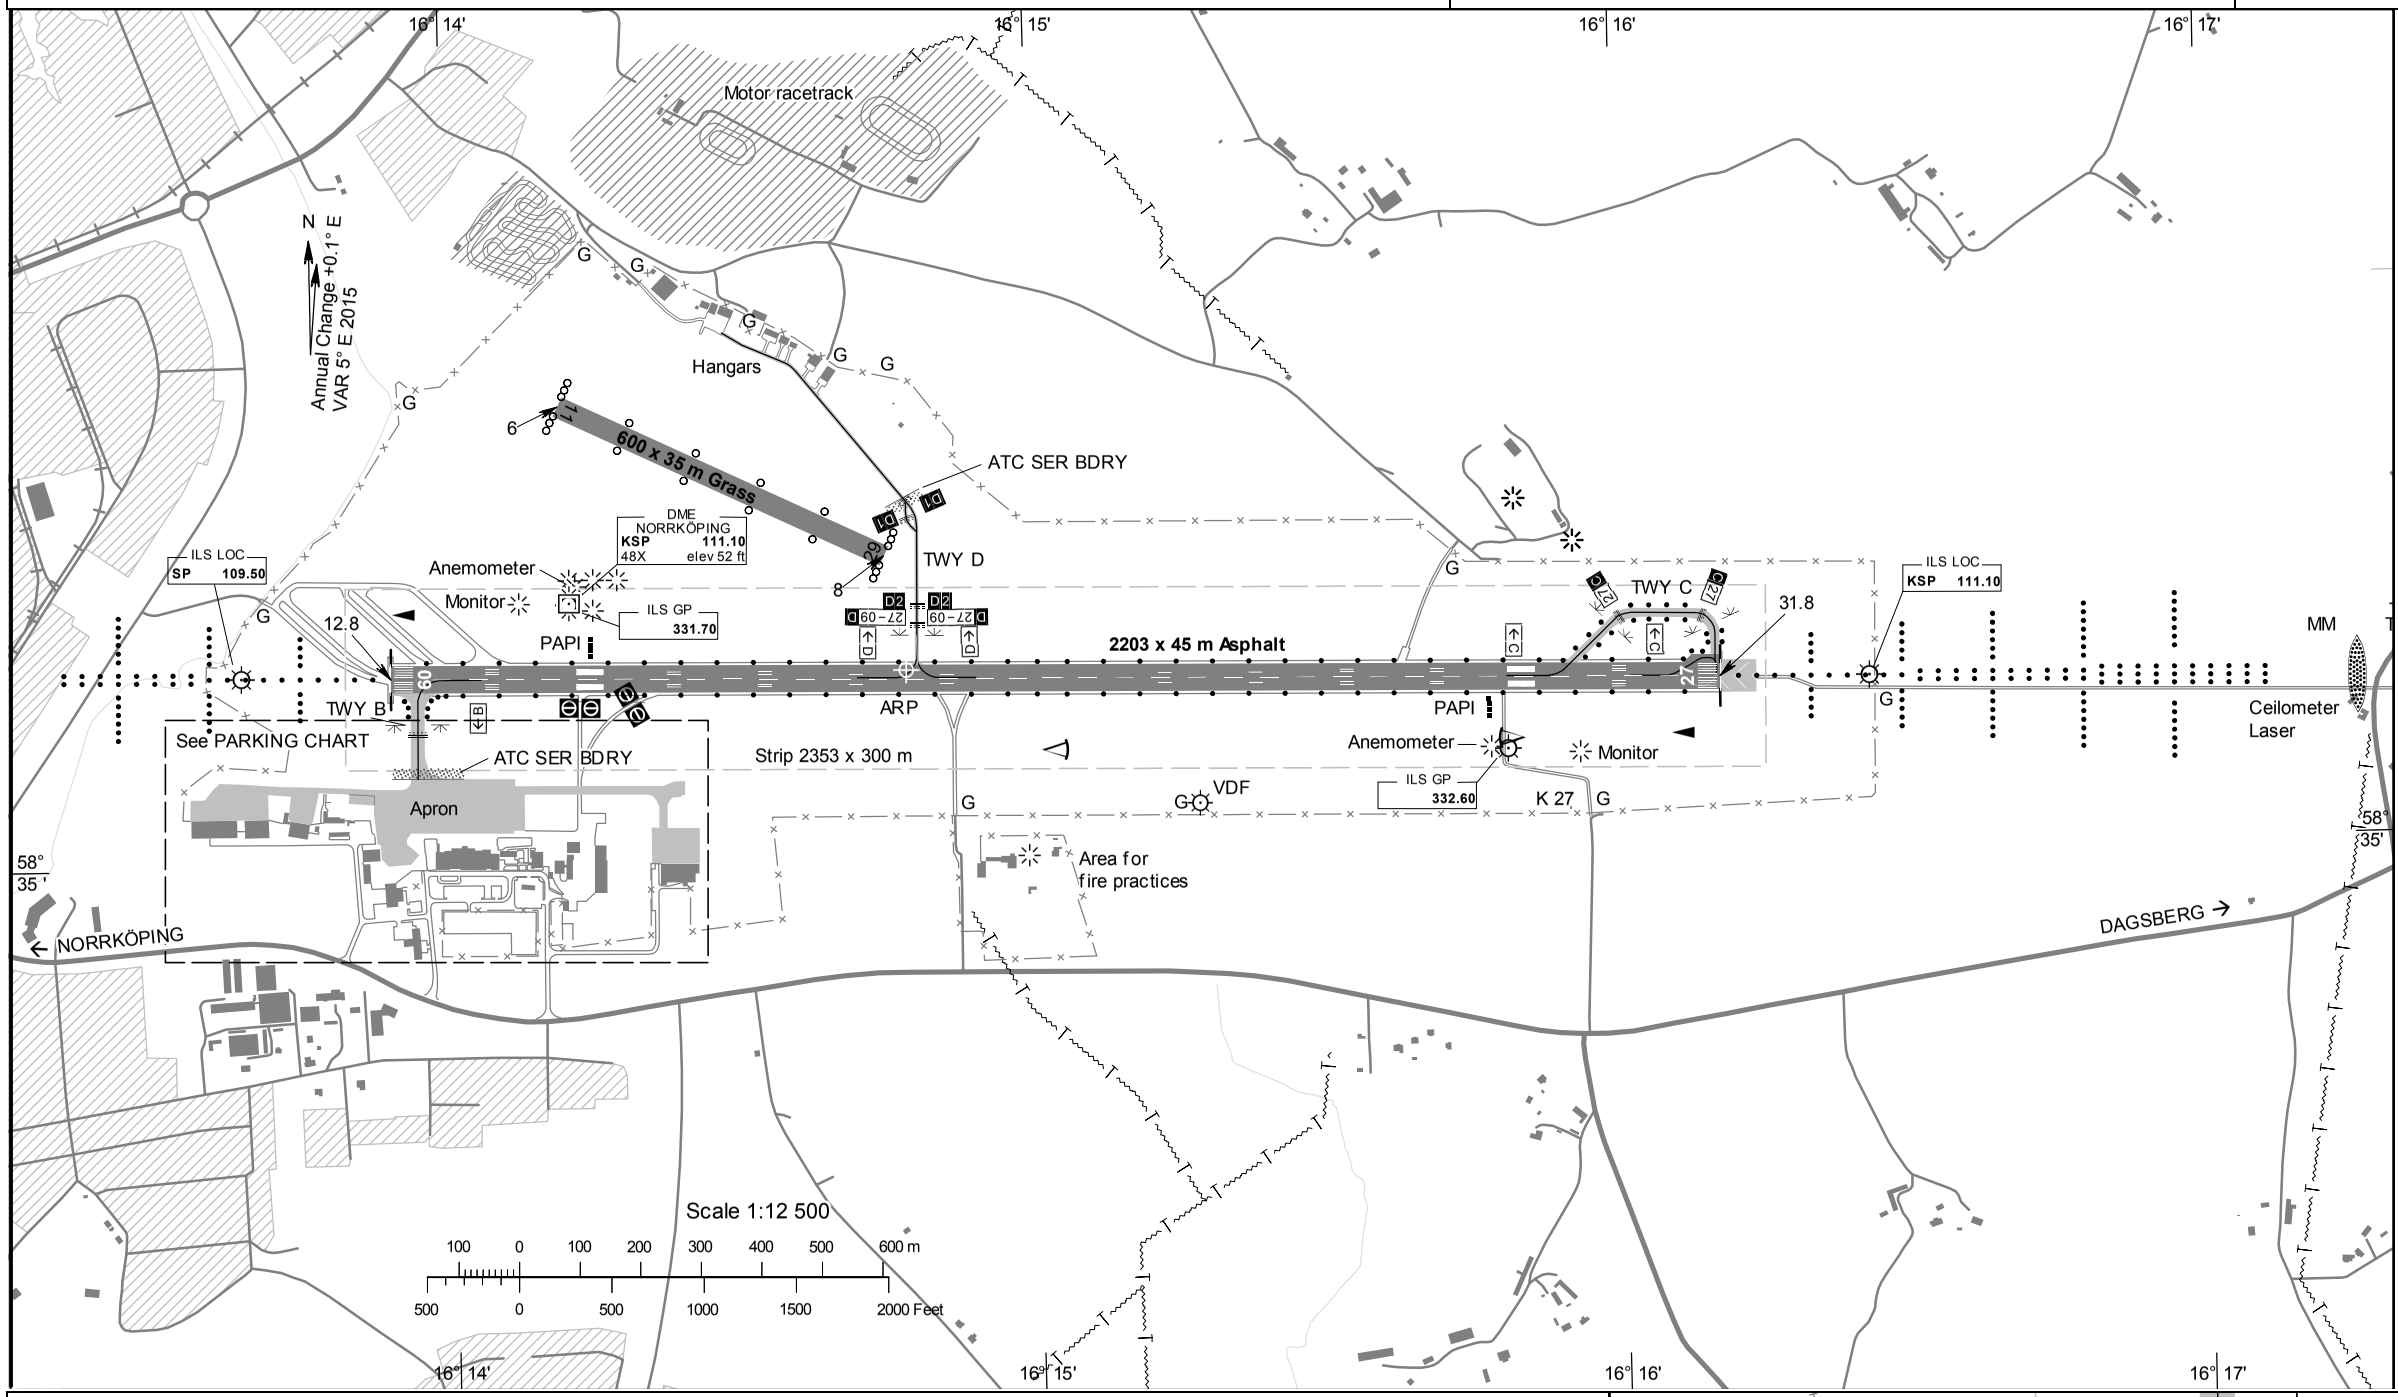

ARP 583510N 0161447E

AD ELEV 32 FEET

LEGEND See GEN 2.3

Dimensions in m, ELEV in ft

TWY NR	WIDTH	Surface Bearing strength	Day marking	Taxiway lighting	
			Centerline Holding	Edge Centerline	RGL Stopbar
B	23 m	ASPH PCN 55 F/B/X/T	CL HLDG	EDGE	RGL
C	15 m	ASPH PCN 55 F/B/X/T	CL HLDG	EDGE	RGL
D	6 m	ASPH	CL HLDG		RGL

INS Coordinates for Aircraft Stands

APRON Surface Bearing strength	NR	COORD	ELEV
Apron ASPH PCN 55 F/B/X/T	1		14
	2		13
	3		12
	4		12
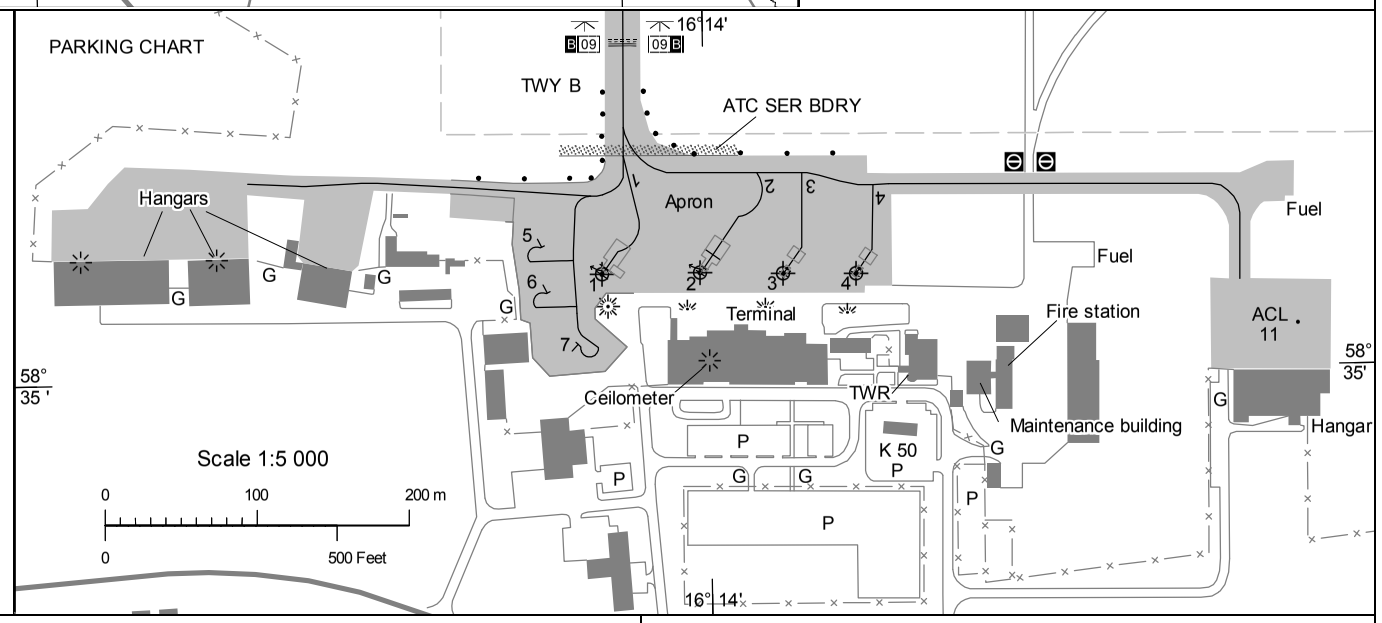
RWY NR	TRUE & MAG BRG	THR PSN Geoid undulation	Bearing strength	THR ELEV and highest ELEV of TDZ of precision APCH RWY	Declared distances				Approach and runway lighting				
					TORA	TODA	ASDA	LDA	APCH	THR TRID TDZ	VASIS (MEHT)	Edge	End
09	090.86° GEO 086° MAG	583510.01N 0161354.09E GUND 92 ft	PCN 55 F/B/X/T	THR 12.8 ft	2203	2203	2203	2203	Calvert Cat I 540 m LIH	THR Green	PAPI Left/3.00° (55.8 ft)	2203/60 m White Caution zone Yellow LIH	Red
27	270.89° GEO 266° MAG	583508.93N 0161610.41E GUND 92 ft	PCN 55 F/B/X/T	THR 31.8 ft TDZ 22 ft	2203	2203	2203	2203	Calvert Cat I 900 m LIH	THR Green	PAPI Left/3.00° (55.8 ft)	2203/60 m White Caution zone Yellow LIH	Red
11	112.00° GEO 107° MAG	583524N (*) 0161412E GUND 92 ft		THR 6 ft	600	600	600	600					
29	292.00° GEO 287° MAG	583516N (*) 0161445E GUND 92 ft		THR 8 ft	600	600	600	600